Работа в режиме Stop&Go

1.Подключите приемник к контроллеру

2. Зайдите в «Приемник-Ровер», включите «Запись сырых данных».

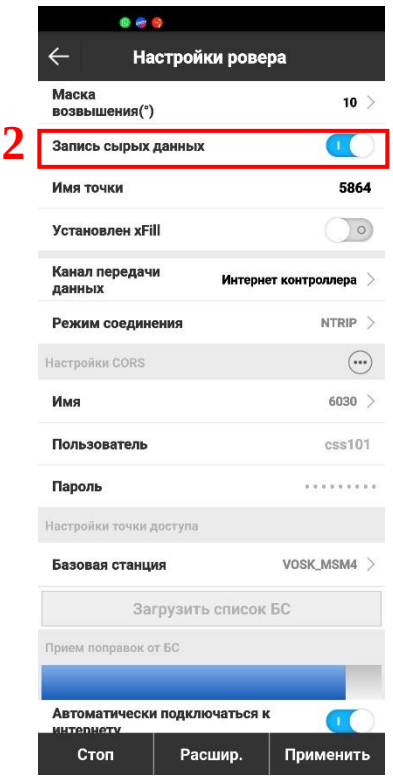

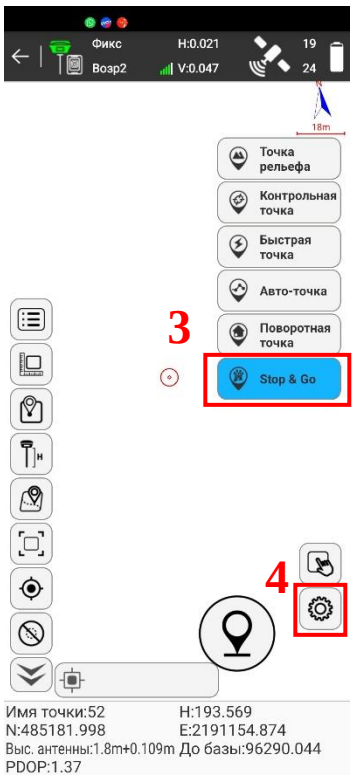

3. Зайдите в «Съемка-Съемка точек», в выборе типа точки появится «Stop&Go», выберите этот пункт.

4. Нажмите на клавишу настройки.

5. В меню настройки типа точки включите «Разреш. один. имена точ.». Остальные настройки оставьте нетронутыми.

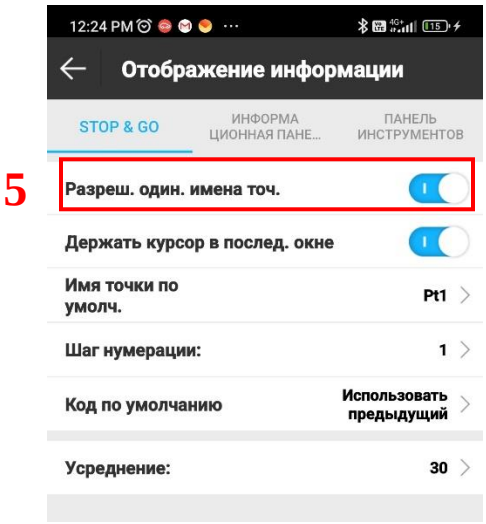

6. Вернитесь в окно «Съемка точек», нажмите клавишу съемки и нажмите «Начать».

7. Дождитесь окончания записи и нажмите «OK».

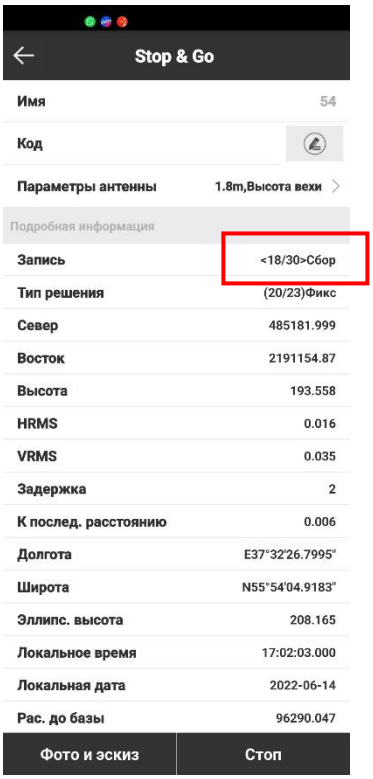

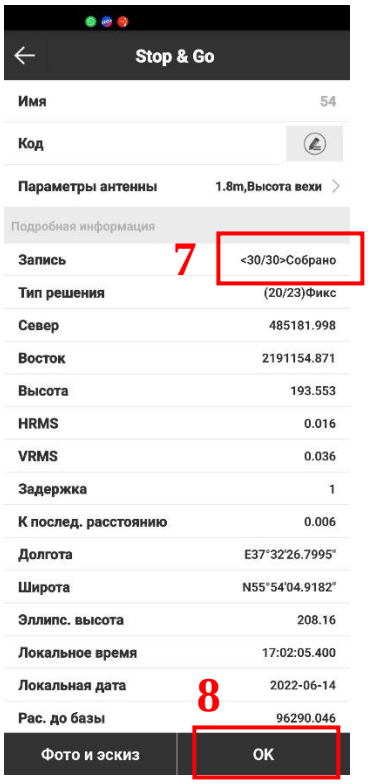

8. Запишите необходимое количество точек.

9. Зайдите в «Приемник-Ровер», выключите «Запись сырых данных».

10. Скачайте файл .sth с приемника.

11. Сконвертируйте файл .sth в файл rinex при помощи ПО ToRinex.

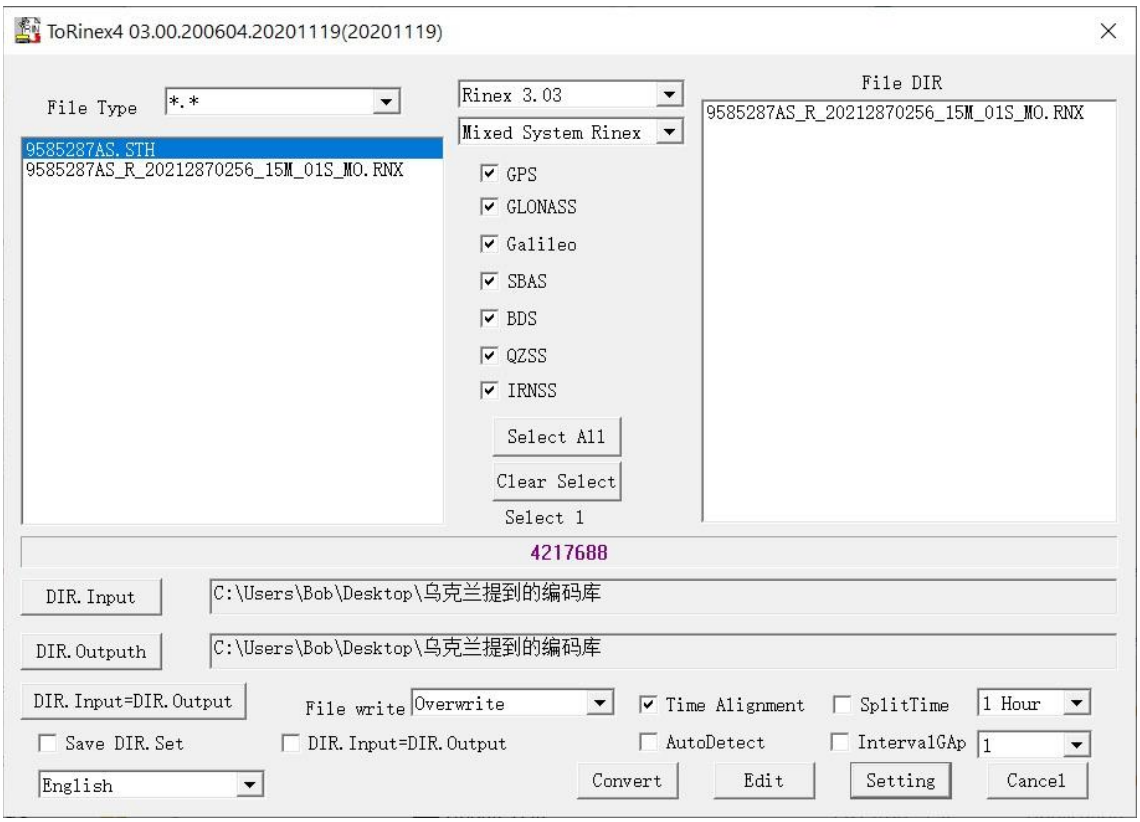

12. В получившемся файле будут метки точек.

```
1786 C32  22661668.625   119015354.980 8      -563.285                                                    22661673.773    94141600.348 9      -591.770
1787 C38  36347546.625   186114959.309 8       422.887                                                    36347553.695   154209026.645 9       444.547
1788 C39  36045242.461   185968565.258 9       409.973                                                    36045248.250   152561748.348 9       430.691
1789 C41  25056709.367   127570569.746 7     -1598.957                                                    25056709.820   102535308.207 7     -1680.070
1790 C59  37080641.148   192944136.582 7        19.590                                                    37080629.523   161092478.105 7        15.730
1791 C60  37449133.625   192950690.195 7       -40.320                                                    37449118.953   161025437.348 8       -32.738
1792 E04  24874079.242   134475082.488 8     -1914.918    24874094.633   102335655.773 8     -1467.609   24874097.883    93941034.211 8     -1430.313
1793 E05  26810621.398   142423367.629 6      2154.113    26810642.039   110217636.703 7      1650.504   26810647.711   101835759.129 7      1607.520
1794 E09  21902519.344   117408932.168 8       356.625    21902536.250    85266128.969 8       273.207   21902539.828    85267450.281 8       266.152
1795 E11  21726081.375   117457590.719 7       280.301    21726094.008    85205928.352 8       214.355   21726097.047    85208717.184 8       209.219
1796 E12  24221244.398   126003151.160 6     -2010.098    24221259.984    93744386.930 6     -1540.496   24221265.375    93742562.414 7     -1501.461
1797 E36  25507259.352   133881606.957 6      2318.414    25507276.781   101814491.160 6      1777.281   25507283.328   101821363.188 6      1731.418
1798 > 2021 10 14  2 57  2.0000000  3  3
1799 Pt1                                                  MARKER NAME
1800        1.8810        0.0000        0.0000           ANTENNA: DELTA H/E/N
1801 6   Number                                           COMMENT
1802 > 2021 10 14  2 57  2.0000000  0 37
1803 G02  22048818.961   115867324.121 6     -1549.340    22048811.305    90286179.969 3     -1207.480
1804 G05  21506582.906   113017856.656 7      -801.660    21506584.703    88065869.906 8      -624.672   21506583.445    88065867.922 8      -624.371
1805 G13  20293387.070   106642466.523 8     -1177.137    20293386.984    83098029.816 7      -917.250
1806 G15  20123334.281   105748836.473 8       681.363    20123362.984    82401715.094 6       530.934   20123336.094    82401697.121 8       531.152
1807 G18  24000038.375   126121041.816 5      3158.160                                                    24000037.133    98276144.180 5      2461.125    240
1808 G20  22489001.055   118180498.934 7     -1336.703    22489003.516    92088708.289 6     -1041.578
1809 G29  21390174.836   112406122.891 8      -147.816    21390175.727    87589194.684 8      -115.176   21390176.234    87589190.684 8      -115.340
1810 R07  20393271.414   109166781.219 8     -1829.582    20393272.930    84907502.063 8     -1422.227
1811 R08  20869877.453   111757257.477 7       808.918    20869877.211    86922315.879 7       630.215
1812 R21  20212506.234   108161202.992 9     -2617.781    20212508.969    84125391.129 8     -2035.883
1813 R22  19408533.758   103604075.531 6      1206.918    19408536.281    80580957.645 6       939.563
1814 C01  37473765.656   195135734.371 6        -9.902    37473764.953   150891319.805 7        -8.402   37473765.656   158563768.621 6        -8.996
1815 C02  37136561.766   193379818.320 7        -1.449    37136556.063   149533519.000 8        -0.875   37136559.547   157136937.309 7        -1.563
1816 C03  36309853.547   189074934.563 8       -24.934    36309849.414   146204715.855 8       -18.836   36309851.016   153638862.023 8       -19.965
```